MV-LLDS-H
条形光源

MV-LLDS-H系列工业条形光源，高品质LED颗粒，发光稳定且亮度高。多款长度尺寸供选择，安装灵活。



产品特点

- 可自由调节照射方向与照射角度
- 支持多面安装
- 高品质 LED 灯珠颗粒，亮度高

应用范围

字符识别、电子元件识别与检测、边缘缺陷检测、连接器针脚检测

命名规则

MV - LLDS - H - 50 - 30 - W


LLDS：条形光源


H：海康风格系列

50 - 30：发光区尺寸（mm）


W：颜色

相对辐射照度曲线

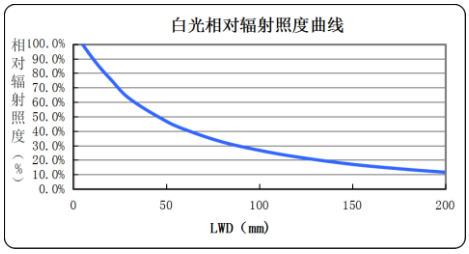


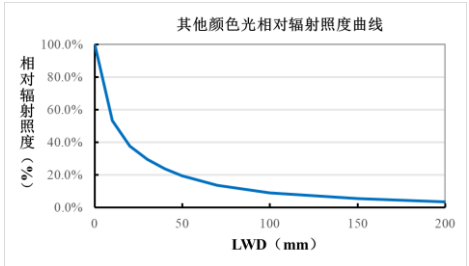

均匀性示意图

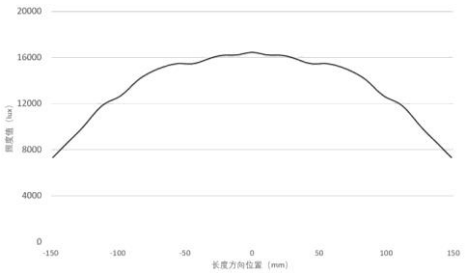

打光示意



技术参数

参数 / 型号	性能		结构				电气特性		
	颜色	最佳工作距离	外形尺寸	发光区尺寸	灯珠排数	重量	功率	输入电压	接口类型
MV-LLDS-H-50-30-W	白色	30~500 mm	63 mm × 30 mm × 30 mm	51 mm × 21.6 mm	4	0.12 kg	3.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-30-R	红色	30~500 mm	63 mm × 30 mm × 30 mm	51 mm × 21.6 mm	4	0.12 kg	1.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-30-B	蓝色	30~500 mm	63 mm × 30 mm × 30 mm	51 mm × 21.6 mm	4	0.12 kg	2.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-30-IR850	IR850	30~500 mm	63 mm × 30 mm × 30 mm	51 mm × 21.6 mm	4	0.12 kg	2.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-30-IR940	IR940	30~500 mm	63 mm × 30 mm × 30 mm	51 mm × 21.6 mm	4	0.12 kg	2.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-30-UV365	UV365	30~500 mm	63 mm × 30 mm × 30 mm	51 mm × 21.6 mm	4	0.12 kg	2.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-40-W	白色	30~500 mm	63 mm × 40 mm × 30 mm	51 mm × 31.6 mm	6	0.15 kg	5.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-40-R	红色	30~500 mm	63 mm × 40 mm × 30 mm	51 mm × 31.6 mm	6	0.15 kg	2.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-40-B	蓝色	30~500 mm	63 mm × 40 mm × 30 mm	51 mm × 31.6 mm	6	0.15 kg	3.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-40-IR850	IR850	30~500 mm	63 mm × 40 mm × 30 mm	51 mm × 31.6 mm	6	0.15 kg	4.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-40-IR940	IR940	30~500 mm	63 mm × 40 mm × 30 mm	51 mm × 31.6 mm	6	0.15 kg	4.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-50-40-UV365	UV365	30~500 mm	63 mm × 40 mm × 30 mm	51 mm × 31.6 mm	6	0.15 kg	3.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-30-W	白色	30~500 mm	108 mm × 30 mm × 30 mm	96 mm × 21.6 mm	4	0.2 kg	6.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-30-R	红色	30~500 mm	108 mm × 30 mm × 30 mm	96 mm × 21.6 mm	4	0.2 kg	4.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-30-B	蓝色	30~500 mm	108 mm × 30 mm × 30 mm	96 mm × 21.6 mm	4	0.2 kg	5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-30-IR850	IR850	30~500 mm	108 mm × 30 mm × 30 mm	96 mm × 21.6 mm	4	0.2 kg	5.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-30-IR940	IR940	30~500 mm	108 mm × 30 mm × 30 mm	96 mm × 21.6 mm	4	0.2 kg	5.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-30-UV365	UV365	30~500 mm	108 mm × 30 mm × 30 mm	96 mm × 21.6 mm	4	0.2 kg	4.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-40-W	白色	30~500 mm	108 mm × 40 mm × 30 mm	96 mm × 31.6 mm	6	0.23 kg	10.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-40-R	红色	30~500 mm	108 mm × 40 mm × 30 mm	96 mm × 31.6 mm	6	0.23 kg	6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-40-B	蓝色	30~500 mm	108 mm × 40 mm × 30 mm	96 mm × 31.6 mm	6	0.23 kg	7.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-40-IR850	IR850	30~500 mm	108 mm × 40 mm × 30 mm	96 mm × 31.6 mm	6	0.23 kg	8.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-40-IR940	IR940	30~500 mm	108 mm × 40 mm × 30 mm	96 mm × 31.6 mm	6	0.23 kg	8.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-100-40-UV365	UV365	30~500 mm	108 mm × 40 mm × 30 mm	96 mm × 31.6 mm	6	0.23 kg	6.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-30-W	白色	30~500 mm	153 mm × 30 mm × 30 mm	141 mm × 21.6 mm	4	0.28 kg	10 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-30-R	红色	30~500 mm	153 mm × 30 mm × 30 mm	141 mm × 21.6 mm	4	0.28 kg	6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-30-B	蓝色	30~500 mm	153 mm × 30 mm × 30 mm	141 mm × 21.6 mm	4	0.28 kg	7.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-30-IR850	IR850	30~500 mm	153 mm × 30 mm × 30 mm	141 mm × 21.6 mm	4	0.28 kg	8.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-30-IR940	IR940	30~500 mm	153 mm × 30 mm × 30 mm	141 mm × 21.6 mm	4	0.28 kg	8.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-30-UV365	UV365	30~500 mm	153 mm × 30 mm × 30 mm	141 mm × 21.6 mm	4	0.28 kg	6.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-40-W	白色	30~500 mm	153 mm × 40 mm × 30 mm	141 mm × 31.6 mm	6	0.32 kg	15.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-40-R	红色	30~500 mm	153 mm × 40 mm × 30 mm	141 mm × 31.6 mm	6	0.32 kg	8.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-40- B	蓝色	30~500 mm	153 mm × 40 mm × 30 mm	141 mm × 31.6 mm	6	0.32 kg	11.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-40-IR850	IR850	30~500 mm	153 mm × 40 mm × 30 mm	141 mm × 31.6 mm	6	0.32 kg	12.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-40-IR940	IR940	30~500 mm	153 mm × 40 mm × 30 mm	141 mm × 31.6 mm	6	0.32 kg	13 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-150-40-UV365	UV365	30~500 mm	153 mm × 40 mm × 30 mm	141 mm × 31.6 mm	6	0.32 kg	9.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-30-W	白色	30~500 mm	198 mm × 30 mm × 30 mm	186 mm × 21.6 mm	4	0.36 kg	13.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-30-R	红色	30~500 mm	198 mm × 30 mm × 30 mm	186 mm × 21.6 mm	4	0.36 kg	6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-30-B	蓝色	30~500 mm	198 mm × 30 mm × 30 mm	186 mm × 21.6 mm	4	0.36 kg	10.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-30-IR850	IR850	30~500 mm	198 mm × 30 mm × 30 mm	186 mm × 21.6 mm	4	0.36 kg	11.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-30-IR940	IR940	30~500 mm	198 mm × 30 mm × 30 mm	186 mm × 21.6 mm	4	0.36 kg	11.5 W	24 VDC	SMR-03V-B

技术参数

参数 / 型号	性能		结构				电气特性		
	颜色	最佳工作距离	外形尺寸	发光区尺寸	灯珠排数	重量	功率	输入电压	接口类型
MV-LLDS-H-200-30-UV365	UV365	30~500 mm	198 mm × 30 mm × 30 mm	186 mm × 21.6 mm	4	0.36 kg	8.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-40-W	白色	30~500 mm	198 mm × 40 mm × 30 mm	186 mm × 31.6 mm	6	0.41 kg	20.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-40-R	红色	30~500 mm	198 mm × 40 mm × 30 mm	186 mm × 31.6 mm	6	0.41 kg	12 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-40-B	蓝色	30~500 mm	198 mm × 40 mm × 30 mm	186 mm × 31.6 mm	6	0.41 kg	15.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-40-IR850	IR850	30~500 mm	198 mm × 40 mm × 30 mm	186 mm × 31.6 mm	6	0.41 kg	16.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-40-IR940	IR940	30~500 mm	198 mm × 40 mm × 30 mm	186 mm × 31.6 mm	6	0.41 kg	17.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-200-40-UV365	UV365	30~500 mm	198 mm × 40 mm × 30 mm	186 mm × 31.6 mm	6	0.41 kg	12.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-30- W	白色	30~500 mm	243 mm × 30 mm × 30 mm	231 mm × 21.6 mm	4	0.43 kg	16.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-30- R	红色	30~500 mm	243 mm × 30 mm × 30 mm	231 mm × 21.6 mm	4	0.43 kg	9.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-30- B	蓝色	30~500 mm	243 mm × 30 mm × 30 mm	231 mm × 21.6 mm	4	0.43 kg	12.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-30- IR850	IR850	30~500 mm	243 mm × 30 mm × 30 mm	231 mm × 21.6 mm	4	0.43 kg	14.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-30- IR940	IR940	30~500 mm	243 mm × 30 mm × 30 mm	231 mm × 21.6 mm	4	0.43 kg	14.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-30- UV365	UV365	30~500 mm	243 mm × 30 mm × 30 mm	231 mm × 21.6 mm	4	0.43 kg	10.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-40-W	白色	30~500 mm	243 mm × 40 mm × 30 mm	231 mm × 31.6 mm	6	0.49 kg	26.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-40-R	红色	30~500 mm	243 mm × 40 mm × 30 mm	231 mm × 31.6 mm	6	0.49 kg	14.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-40-B	蓝色	30~500 mm	243 mm × 40 mm × 30 mm	231 mm × 31.6 mm	6	0.49 kg	19 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-40-IR850	IR850	30~500 mm	243 mm × 40 mm × 30 mm	231 mm × 31.6 mm	6	0.49 kg	21.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-40-IR940	IR940	30~500 mm	243 mm × 40 mm × 30 mm	231 mm × 31.6 mm	6	0.49 kg	21.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-250-40-UV365	UV365	30~500 mm	243 mm × 40 mm × 30 mm	231 mm × 31.6 mm	6	0.49 kg	15.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-30-W	白色	30~500 mm	288 mm × 30 mm × 30 mm	276 mm × 21.6 mm	4	0.51 kg	20.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-30-R	红色	30~500 mm	288 mm × 30 mm × 30 mm	276 mm × 21.6 mm	4	0.51 kg	12 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-30-B	蓝色	30~500 mm	288 mm × 30 mm × 30 mm	276 mm × 21.6 mm	4	0.51 kg	15.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-30-IR850	IR850	30~500 mm	288 mm × 30 mm × 30 mm	276 mm × 21.6 mm	4	0.51 kg	16.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-30-IR940	IR940	30~500 mm	288 mm × 30 mm × 30 mm	276 mm × 21.6 mm	4	0.51 kg	17.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-30-UV365	UV365	30~500 mm	288 mm × 30 mm × 30 mm	276 mm × 21.6 mm	4	0.51 kg	12.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-40-W	白色	30~500 mm	288 mm × 40 mm × 30 mm	276 mm × 31.6 mm	6	0.57 kg	31.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-40-R	红色	30~500 mm	288 mm × 40 mm × 30 mm	276 mm × 31.6 mm	6	0.57 kg	18 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-40-B	蓝色	30~500 mm	288 mm × 40 mm × 30 mm	276 mm × 31.6 mm	6	0.57 kg	23 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-40-IR850	IR850	30~500 mm	288 mm × 40 mm × 30 mm	276 mm × 31.6 mm	6	0.57 kg	25.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-40-IR940	IR940	30~500 mm	288 mm × 40 mm × 30 mm	276 mm × 31.6 mm	6	0.57 kg	25.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-300-40-UV365	UV365	30~500 mm	288 mm × 40 mm × 30 mm	276 mm × 31.6 mm	6	0.57 kg	18.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-30-W	白色	30~500 mm	333 mm × 30 mm × 30 mm	321 mm × 21.6 mm	4	0.59 kg	23.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-30-R	红色	30~500 mm	333 mm × 30 mm × 30 mm	321 mm × 21.6 mm	4	0.59 kg	13.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-30-B	蓝色	30~500 mm	333 mm × 30 mm × 30 mm	321 mm × 21.6 mm	4	0.59 kg	17.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-30-IR850	IR850	30~500 mm	333 mm × 30 mm × 30 mm	321 mm × 21.6 mm	4	0.59 kg	19.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-30-IR940	IR940	30~500 mm	333 mm × 30 mm × 30 mm	321 mm × 21.6 mm	4	0.59 kg	20.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-30-UV365	UV365	30~500 mm	333 mm × 30 mm × 30 mm	321 mm × 21.6 mm	4	0.59 kg	14.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-40 W	白色	30~500 mm	333 mm × 40 mm × 30 mm	321 mm × 31.6 mm	6	0.66 kg	36.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-40-R	红色	30~500 mm	333 mm × 40 mm × 30 mm	321 mm × 31.6 mm	6	0.66 kg	20.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-40-B	蓝色	30~500 mm	333 mm × 40 mm × 30 mm	321 mm × 31.6 mm	6	0.66 kg	26.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-40-IR850	IR850	30~500 mm	333 mm × 40 mm × 30 mm	321 mm × 31.6 mm	6	0.66 kg	29.5 W	24 VDC	SMR-03V-B

技术参数

参数 / 型号	性能		结构				电气特性		
	颜色	最佳工作距离	外形尺寸	发光区尺寸	灯珠排数	重量	功率	输入电压	接口类型
MV-LLDS-H-350-40-IR940	IR940	30~500 mm	333 mm × 40 mm × 30 mm	321 mm × 31.6 mm	6	0.66 kg	30 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-350-40-UV365	UV365	30~500 mm	333 mm × 40 mm × 30 mm	321 mm × 31.6 mm	6	0.66 kg	21.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-30-W	白色	30~500 mm	378 mm × 30 mm × 30 mm	366 mm × 21.6 mm	4	0.67 kg	26.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-30-R	红色	30~500 mm	378 mm × 30 mm × 30 mm	366 mm × 21.6 mm	4	0.67 kg	15.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-30-B	蓝色	30~500 mm	378 mm × 30 mm × 30 mm	366 mm × 21.6 mm	4	0.67 kg	20.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-30-IR850	IR850	30~500 mm	378 mm × 30 mm × 30 mm	366 mm × 21.6 mm	4	0.67 kg	22.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-30-IR940	IR940	30~500 mm	378 mm × 30 mm × 30 mm	366 mm × 21.6 mm	4	0.67 kg	22.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-30-UV365	UV365	30~500 mm	378 mm × 30 mm × 30 mm	366 mm × 21.6 mm	4	0.67 kg	16.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-40-W	白色	30~500 mm	378 mm × 40 mm × 30 mm	366 mm × 31.6 mm	6	0.74 kg	41.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-40-R	红色	30~500 mm	378 mm × 40 mm × 30 mm	366 mm × 31.6 mm	6	0.74 kg	23.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-40-B	蓝色	30~500 mm	378 mm × 40 mm × 30 mm	366 mm × 31.6 mm	6	0.74 kg	30.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-40-IR850	IR850	30~500 mm	378 mm × 40 mm × 30 mm	366 mm × 31.6 mm	6	0.74 kg	33.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-40-IR940	IR940	30~500 mm	378 mm × 40 mm × 30 mm	366 mm × 31.6 mm	6	0.74 kg	34.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-400-40-UV365	IR940	30~500 mm	378 mm × 40 mm × 30 mm	366 mm × 31.6 mm	6	0.74 kg	24.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-30-W	白色	30~500 mm	423 mm × 30 mm × 30 mm	411 mm × 21.6 mm	4	0.75 kg	30.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-30-R	红色	30~500 mm	423 mm × 30 mm × 30 mm	411 mm × 21.6 mm	4	0.75 kg	18 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-30-B	蓝色	30~500 mm	423 mm × 30 mm × 30 mm	411 mm × 21.6 mm	4	0.75 kg	23 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-30-IR850	IR850	30~500 mm	423 mm × 30 mm × 30 mm	411 mm × 21.6 mm	4	0.75 kg	25.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-30-IR940	IR940	30~500 mm	423 mm × 30 mm × 30 mm	411 mm × 21.6 mm	4	0.75 kg	25.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-30-UV365	IR940	30~500 mm	423 mm × 30 mm × 30 mm	411 mm × 21.6 mm	4	0.75 kg	18.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-40-W	白色	30~500 mm	423 mm × 40 mm × 30 mm	411 mm × 31.6 mm	6	0.83 kg	47 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-40-R	红色	30~500 mm	423 mm × 40 mm × 30 mm	411 mm × 31.6 mm	6	0.83 kg	26.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-40-B	蓝色	30~500 mm	423 mm × 40 mm × 30 mm	411 mm × 31.6 mm	6	0.83 kg	34.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-40-IR850	IR850	30~500 mm	423 mm × 40 mm × 30 mm	411 mm × 31.6 mm	6	0.83 kg	37.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-40-IR940	IR940	30~500 mm	423 mm × 40 mm × 30 mm	411 mm × 31.6 mm	6	0.83 kg	38.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-450-40-UV365	IR940	30~500 mm	423 mm × 40 mm × 30 mm	411 mm × 31.6 mm	6	0.83 kg	27.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-30-W	白色	30~500 mm	468 mm × 30 mm × 30 mm	456 mm × 21.6 mm	4	0.83 kg	33.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-30-R	红色	30~500 mm	468 mm × 30 mm × 30 mm	456 mm × 21.6 mm	4	0.83 kg	19.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-30-B	蓝色	30~500 mm	468 mm × 30 mm × 30 mm	456 mm × 21.6 mm	4	0.83 kg	25.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-30-IR850	IR850	30~500 mm	468 mm × 30 mm × 30 mm	456 mm × 21.6 mm	4	0.83 kg	28.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-30-IR940	IR940	30~500 mm	468 mm × 30 mm × 30 mm	456 mm × 21.6 mm	4	0.83 kg	28.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-30-UV365	UV365	30~500 mm	468 mm × 30 mm × 30 mm	456 mm × 21.6 mm	4	0.83 kg	20.5 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-40-W	白色	30~500 mm	468 mm × 40 mm × 30 mm	456 mm × 31.6 mm	6	0.91 kg	52.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-40-R	红色	30~500 mm	468 mm × 40 mm × 30 mm	456 mm × 31.6 mm	6	0.91 kg	29.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-40-B	蓝色	30~500 mm	468 mm × 40 mm × 30 mm	456 mm × 31.6 mm	6	0.91 kg	38.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-40-IR850	IR850	30~500 mm	468 mm × 40 mm × 30 mm	456 mm × 31.6 mm	6	0.91 kg	42.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-40-IR940	IR940	30~500 mm	468 mm × 40 mm × 30 mm	456 mm × 31.6 mm	6	0.91 kg	43 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-500-40-UV365	UV365	30~500 mm	468 mm × 40 mm × 30 mm	456 mm × 31.6 mm	6	0.91 kg	30.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-30-W	白色	30~500 mm	558 mm × 30 mm × 30 mm	546 mm × 21.6 mm	4	0.98 kg	40.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-30-R	红色	30~500 mm	558 mm × 30 mm × 30 mm	546 mm × 21.6 mm	4	0.98 kg	23.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-30-B	蓝色	30~500 mm	558 mm × 30 mm × 30 mm	546 mm × 21.6 mm	4	0.98 kg	30.7 W	24 VDC	SMR-03V-B

技术参数

参数 / 型号	性能		结构				电气特性		
	颜色	最佳工作距离	外形尺寸	发光区尺寸	灯珠排数	重量	功率	输入电压	接口类型
MV-LLDS-H-600-30-IR850	IR850	30~500 mm	558 mm × 30 mm × 30 mm	546 mm × 21.6 mm	4	0.98 kg	33.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-30-IR940	IR940	30~500 mm	558 mm × 30 mm × 30 mm	546 mm × 21.6 mm	4	0.98 kg	34.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-30-UV365	UV365	30~500 mm	558 mm × 30 mm × 30 mm	546 mm × 21.6 mm	4	0.98 kg	24.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-40-W	白色	30~500 mm	558 mm × 40 mm × 30 mm	546 mm × 31.6 mm	6	1.08 kg	62.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-40-R	红色	30~500 mm	558 mm × 40 mm × 30 mm	546 mm × 31.6 mm	6	1.08 kg	35.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-40-B	蓝色	30~500 mm	558 mm × 40 mm × 30 mm	546 mm × 31.6 mm	6	1.08 kg	45.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-40-IR850	IR850	30~500 mm	558 mm × 40 mm × 30 mm	546 mm × 31.6 mm	6	1.08 kg	50.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-40-IR940	IR940	30~500 mm	558 mm × 40 mm × 30 mm	546 mm × 31.6 mm	6	1.08 kg	51.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-600-40-UV365	UV365	30~500 mm	558 mm × 40 mm × 30 mm	546 mm × 31.6 mm	6	1.08 kg	37 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-30-W	白色	30~500 mm	648 mm × 30 mm × 30 mm	636 mm × 21.6 mm	4	1.14 kg	47 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-30-R	红色	30~500 mm	648 mm × 30 mm × 30 mm	636 mm × 21.6 mm	4	1.14 kg	27.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-30-B	蓝色	30~500 mm	648 mm × 30 mm × 30 mm	636 mm × 21.6 mm	4	1.14 kg	35.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-30-IR850	IR850	30~500 mm	648 mm × 30 mm × 30 mm	636 mm × 21.6 mm	4	1.14 kg	39.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-30-IR940	IR940	30~500 mm	648 mm × 30 mm × 30 mm	636 mm × 21.6 mm	4	1.14 kg	40.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-30-UV365	UV365	30~500 mm	648 mm × 30 mm × 30 mm	636 mm × 21.6 mm	4	1.14 kg	28.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-40-W	白色	30~500 mm	648 mm × 40 mm × 30 mm	636 mm × 31.6 mm	6	1.26 kg	73.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-40-R	红色	30~500 mm	648 mm × 40 mm × 30 mm	636 mm × 31.6 mm	6	1.26 kg	41.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-40-B	蓝色	30~500 mm	648 mm × 40 mm × 30 mm	636 mm × 31.6 mm	6	1.26 kg	53.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-40-IR850	IR850	30~500 mm	648 mm × 40 mm × 30 mm	636 mm × 31.6 mm	6	1.26 kg	59 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-40-IR940	IR940	30~500 mm	648 mm × 40 mm × 30 mm	636 mm × 31.6 mm	6	1.26 kg	60.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-700-40-UV365	UV365	30~500 mm	648 mm × 40 mm × 30 mm	636 mm × 31.6 mm	6	1.26 kg	43.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-30-W	白色	30~500 mm	738 mm × 30 mm × 30 mm	726 mm × 21.6 mm	4	1.29 kg	53.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-30-R	红色	30~500 mm	738 mm × 30 mm × 30 mm	726 mm × 21.6 mm	4	1.29 kg	31.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-30-B	蓝色	30~500 mm	738 mm × 30 mm × 30 mm	726 mm × 21.6 mm	4	1.29 kg	40.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-30-IR940	IR940	30~500 mm	738 mm × 30 mm × 30 mm	726 mm × 21.6 mm	4	1.29 kg	45.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-30-UV365	UV365	30~500 mm	738 mm × 30 mm × 30 mm	726 mm × 21.6 mm	4	1.29 kg	32.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-40-W	白色	30~500 mm	738 mm × 40 mm × 30 mm	726 mm × 31.6 mm	6	1.43 kg	70.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-40-R	红色	30~500 mm	738 mm × 40 mm × 30 mm	726 mm × 31.6 mm	6	1.43 kg	47.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-40-B	蓝色	30~500 mm	738 mm × 40 mm × 30 mm	726 mm × 31.6 mm	6	1.43 kg	61.0 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-40-IR850	IR850	30~500 mm	738 mm × 40 mm × 30 mm	726 mm × 31.6 mm	6	1.43 kg	67.7 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-40-IR940	IR940	30~500 mm	738 mm × 40 mm × 30 mm	726 mm × 31.6 mm	6	1.43 kg	68.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-800-40-UV365	UV365	30~500 mm	738 mm × 40 mm × 30 mm	726 mm × 31.6 mm	6	1.43 kg	49.3 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-30-W	白色	30~500 mm	828 mm × 30 mm × 30 mm	816 mm × 21.6 mm	4	1.45 kg	60.2 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-30-R	红色	30~500 mm	828 mm × 30 mm × 30 mm	816 mm × 21.6 mm	4	1.45 kg	35.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-30-B	蓝色	30~500 mm	828 mm × 30 mm × 30 mm	816 mm × 21.6 mm	4	1.45 kg	45.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-30-IR850	IR850	30~500 mm	828 mm × 30 mm × 30 mm	816 mm × 21.6 mm	4	1.45 kg	50.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-30-IR940	IR940	30~500 mm	828 mm × 30 mm × 30 mm	816 mm × 21.6 mm	4	1.45 kg	51.6 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-30-UV365	UV365	30~500 mm	828 mm × 30 mm × 30 mm	816 mm × 21.6 mm	4	1.45 kg	37 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-40-W	白色	30~500 mm	828 mm × 40 mm × 30 mm	816 mm × 31.6 mm	6	1.6 kg	93.9 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-40-R	红色	30~500 mm	828 mm × 40 mm × 30 mm	816 mm × 31.6 mm	6	1.6 kg	53.8 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-40-B	蓝色	30~500 mm	828 mm × 40 mm × 30 mm	816 mm × 31.6 mm	6	1.6 kg	68.6 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B

技术参数


参数 / 型号	性能		结构				电气特性		
	颜色	最佳工作距离	外形尺寸	发光区尺寸	灯珠排数	重量	功率	输入电压	接口类型
MV-LLDS-H-900-40-IR850	IR850	30~500 mm	828 mm × 40 mm × 30 mm	816 mm × 31.6 mm	6	1.6 kg	76.1 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-40-IR940	IR940	30~500 mm	828 mm × 40 mm × 30 mm	816 mm × 31.6 mm	6	1.6 kg	77.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-900-40-UV365	IR940	30~500 mm	828 mm × 40 mm × 30 mm	816 mm × 31.6 mm	6	1.6 kg	55.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-30-W	白色	30~500 mm	918 mm × 30 mm × 30 mm	906 mm × 21.6 mm	4	1.61 kg	67.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-30-R	红色	30~500 mm	918 mm × 30 mm × 30 mm	906 mm × 21.6 mm	4	1.61 kg	39.8 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-30-B	蓝色	30~500 mm	918 mm × 30 mm × 30 mm	906 mm × 21.6 mm	4	1.61 kg	50.9 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-30-IR850	IR850	30~500 mm	918 mm × 30 mm × 30 mm	906 mm × 21.6 mm	4	1.61 kg	56.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-30-IR940	IR940	30~500 mm	918 mm × 30 mm × 30 mm	906 mm × 21.6 mm	4	1.61 kg	57.4 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-30-UV365	UV365	30~500 mm	918 mm × 30 mm × 30 mm	906 mm × 21.6 mm	4	1.61 kg	41.1 W	24 VDC	SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-40-W	白色	30~500 mm	918 mm × 40 mm × 30 mm	906 mm × 31.6 mm	6	1.77 kg	104.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-40-R	红色	30~500 mm	918 mm × 40 mm × 30 mm	906 mm × 31.6 mm	6	1.77 kg	59.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-40-B	蓝色	30~500 mm	918 mm × 40 mm × 30 mm	906 mm × 31.6 mm	6	1.77 kg	76.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-40-IR850	IR850	30~500 mm	918 mm × 40 mm × 30 mm	906 mm × 31.6 mm	6	1.77 kg	84.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-40-IR940	IR940	30~500 mm	918 mm × 40 mm × 30 mm	906 mm × 31.6 mm	6	1.77 kg	85.9 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1000-40-UV365	UV365	30~500 mm	918 mm × 40 mm × 30 mm	906 mm × 31.6 mm	6	1.77 kg	61.6 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-30-W	白色	30~500 mm	1098 mm × 30 mm × 30 mm	1086 mm × 21.6 mm	4	1.92 kg	80.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-30-R	红色	30~500 mm	1098 mm × 30 mm × 30 mm	1086 mm × 21.6 mm	4	1.92 kg	47.8 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-30-B	蓝色	30~500 mm	1098 mm × 30 mm × 30 mm	1086 mm × 21.6 mm	4	1.92 kg	61 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-30-IR850	IR850	30~500 mm	1098 mm × 30 mm × 30 mm	1086 mm × 21.6 mm	4	1.92 kg	67.7 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-30-IR940	IR940	30~500 mm	1098 mm × 30 mm × 30 mm	1086 mm × 21.6 mm	4	1.92 kg	68.6 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-30-UV365	IR940	30~500 mm	1098 mm × 30 mm × 30 mm	1086 mm × 21.6 mm	4	1.92 kg	49.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-40-W	白色	30~500 mm	1098 mm × 40 mm × 30 mm	1086 mm × 31.6 mm	6	2.11 kg	116.4 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-40-R	红色	30~500 mm	1098 mm × 40 mm × 30 mm	1086 mm × 31.6 mm	6	2.11 kg	71.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-40-B	蓝色	30~500 mm	1098 mm × 40 mm × 30 mm	1086 mm × 31.6 mm	6	2.11 kg	91.7 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-40-IR850	IR850	30~500 mm	1098 mm × 40 mm × 30 mm	1086 mm × 31.6 mm	6	2.11 kg	101.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-40-IR940	IR940	30~500 mm	1098 mm × 40 mm × 30 mm	1086 mm × 31.6 mm	6	2.11 kg	103.2 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1200-40-UV365	UV365	30~500 mm	1098 mm × 40 mm × 30 mm	1086 mm × 31.6 mm	6	2.11 kg	74 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1300-40-W	白色	30~500 mm	1188 mm × 40 mm × 30 mm	1172.6 mm × 31.6 mm	6	2 kg	116 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-30-W	白色	30~500 mm	1278 mm × 30 mm × 30 mm	1266 mm × 21.6 mm	4	2.23 kg	93.7 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-30-R	红色	30~500 mm	1278 mm × 30 mm × 30 mm	1266 mm × 21.6 mm	4	2.23 kg	47.8 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-30-B	蓝色	30~500 mm	1278 mm × 30 mm × 30 mm	1266 mm × 21.6 mm	4	2.23 kg	71.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-30-IR850	IR850	30~500 mm	1278 mm × 30 mm × 30 mm	1266 mm × 21.6 mm	4	2.23 kg	79 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-30-IR940	IR940	30~500 mm	1278 mm × 30 mm × 30 mm	1266 mm × 21.6 mm	4	2.23 kg	80.2 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-30-UV365	UV365	30~500 mm	1278 mm × 30 mm × 30 mm	1266 mm × 21.6 mm	4	2.23 kg	57.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-40-W	白色	30~500 mm	1278 mm × 40 mm × 30 mm	1266 mm × 31.6 mm	6	2.45 kg	116.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-40-R	红色	30~500 mm	1278 mm × 40 mm × 30 mm	1266 mm × 31.6 mm	6	2.45 kg	83.5 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-40-B	蓝色	30~500 mm	1278 mm × 40 mm × 30 mm	1266 mm × 31.6 mm	6	2.45 kg	107 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-40-IR850	IR850	30~500 mm	1278 mm × 40 mm × 30 mm	1266 mm × 31.6 mm	6	2.45 kg	118.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-40-IR940	IR940	30~500 mm	1278 mm × 40 mm × 30 mm	1266 mm × 31.6 mm	6	2.45 kg	120 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B
MV-LLDS-H-1400-40-UV365	UV365	30~500 mm	1278 mm × 40 mm × 30 mm	1266 mm × 31.6 mm	6	2.45 kg	86.3 W	24 VDC	双路 SMR-03V-B

其他参数


参数 \ 型号	MV-LLDS-H
	条形光源
性能	
波长	R：625 nm B：465 nm IR850：850 nm IR940：940 nm UV365：365 nm
色温	W：6000 ~ 7500K
结构	
供电线长度	1 m
冷却方式	自然冷却
温度	工作温度 0 ~ 40°C 储藏温度 20 ~ 60°C
湿度	20 ~ 90%RH，无冷凝
漫射板	PMMA

外形尺寸


MV-LLDS-H-50-30-*

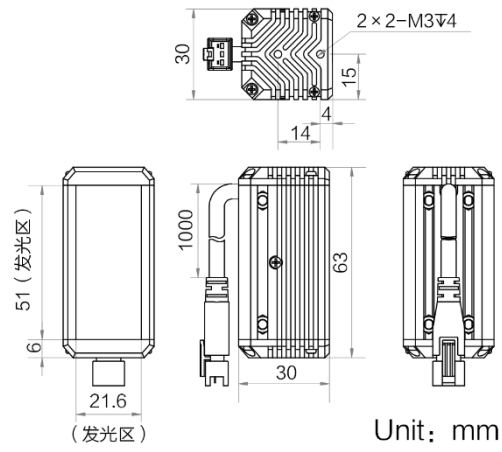


MV-LLDS-H-50-40-*

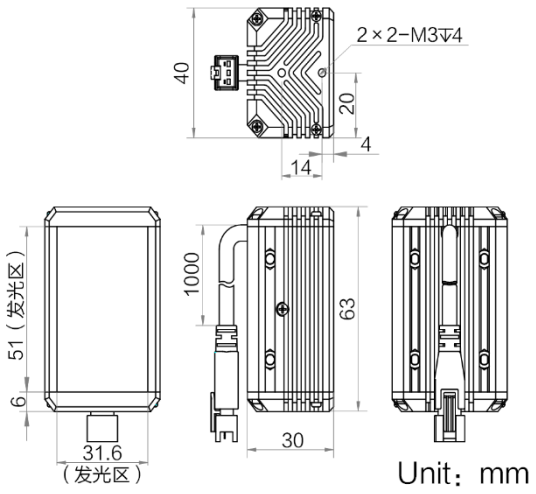


MV-LLDS-H-100-30-*

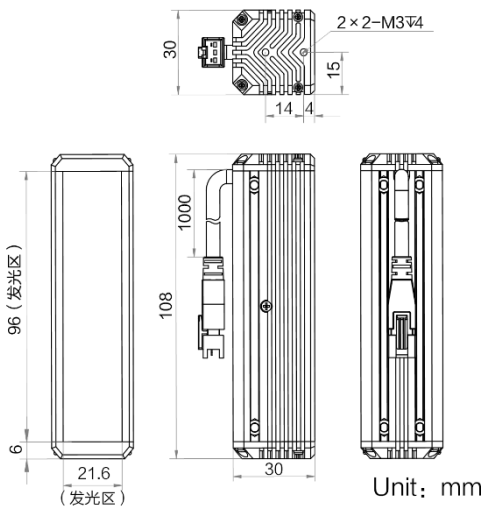


MV-LLDS-H-100-40-*

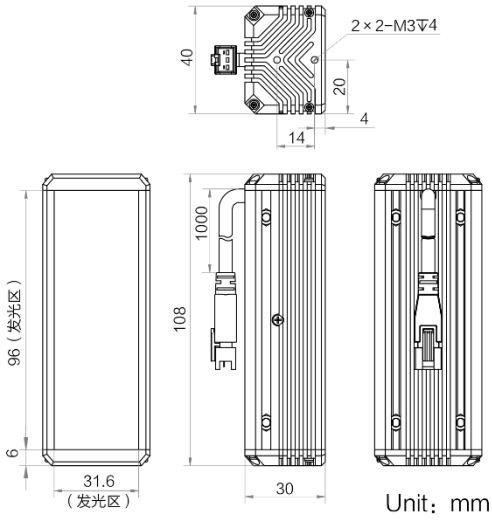


MV-LLDS-H-150-30-*

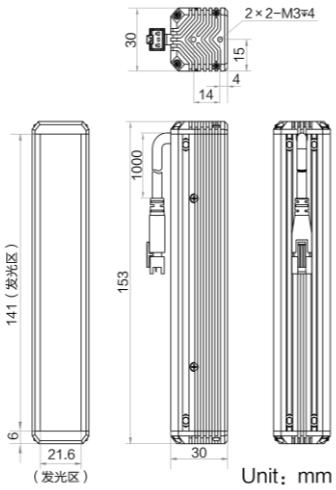


MV-LLDS-H-150-40-*

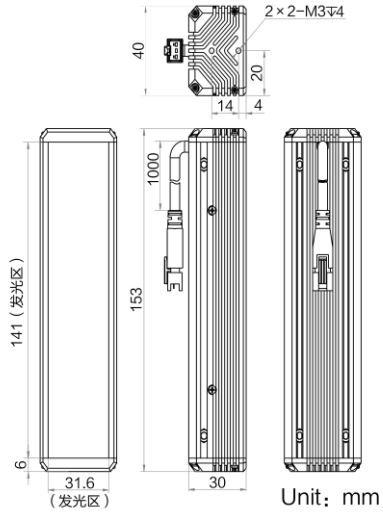


MV-LLDS-H-200-30-*

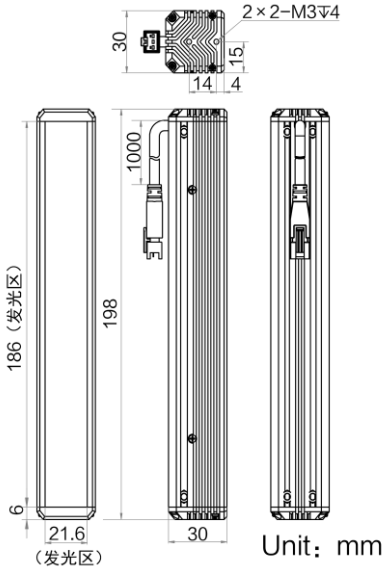


MV-LLDS-H-200-40-*

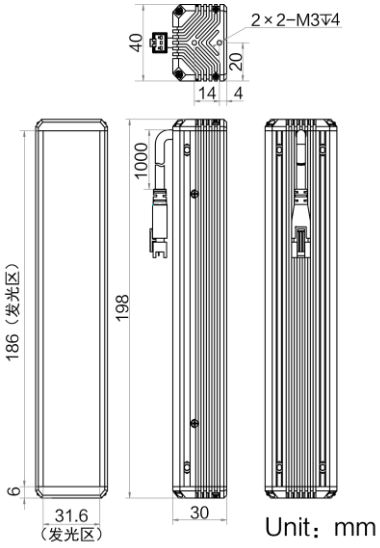


MV-LLDS-H-250-30-*

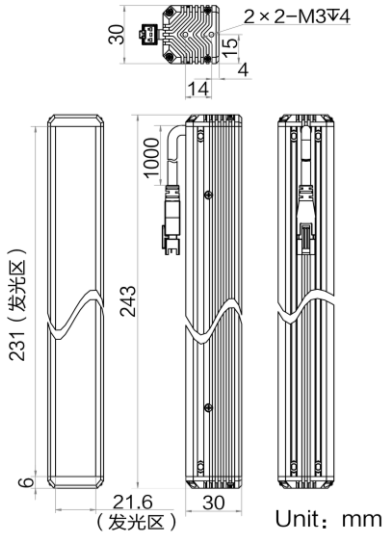


MV-LLDS-H-250-40-*

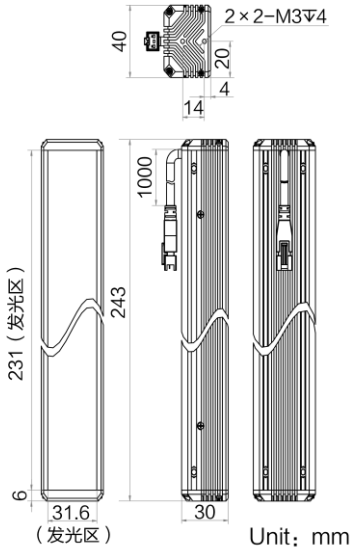


MV-LLDS-H-300-30-*

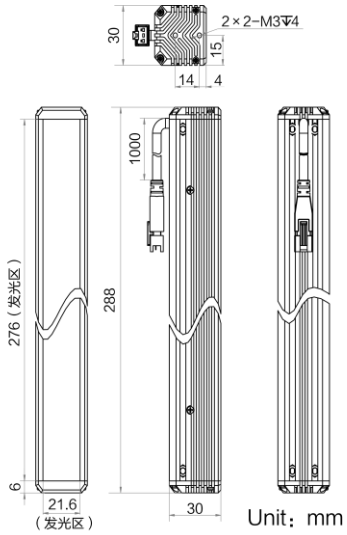


MV-LLDS-H-300-40-*

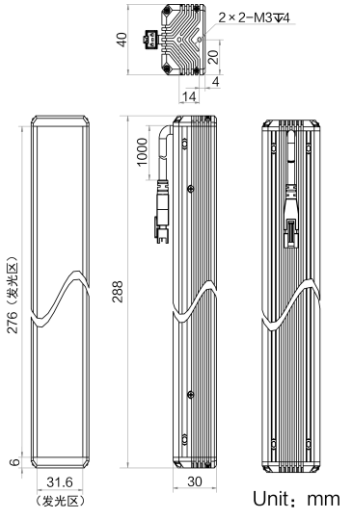


MV-LLDS-H-350-30-*

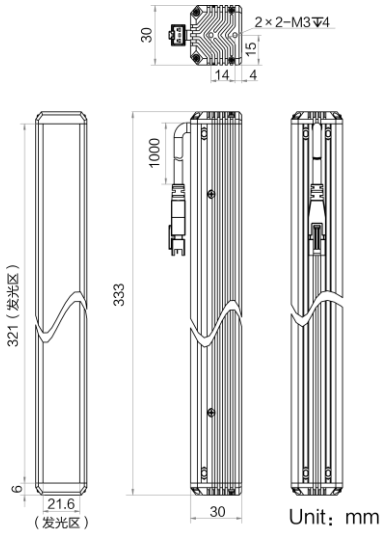


MV-LLDS-H-350-40-*

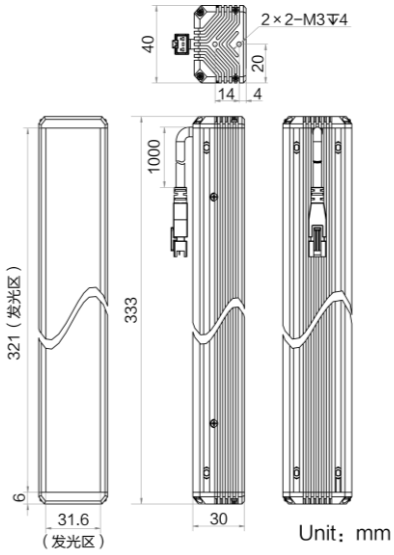


MV-LLDS-H-400-30-*

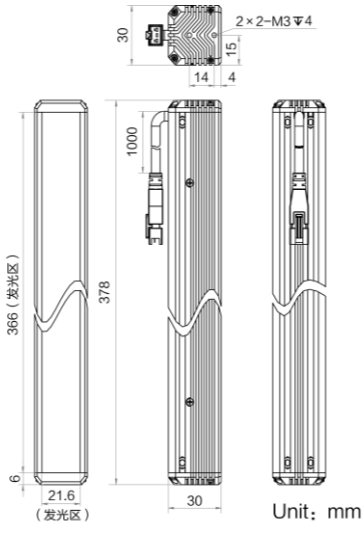


MV-LLDS-H-400-40-*

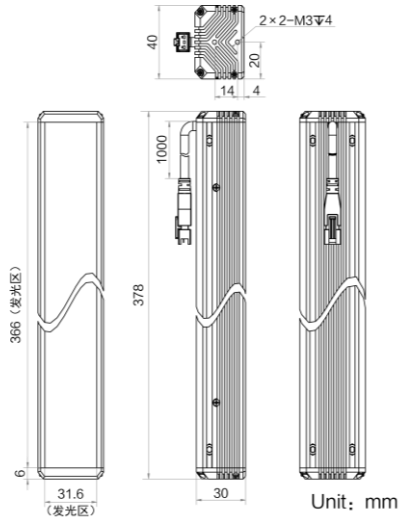


MV-LLDS-H-450-30-*

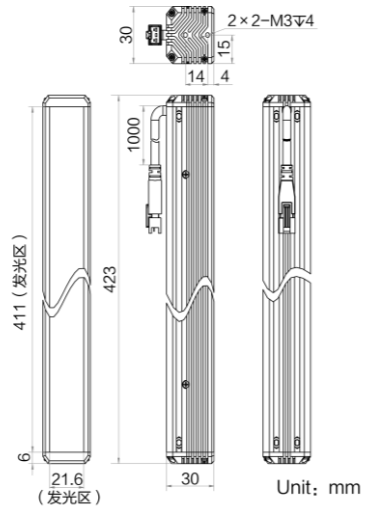


MV-LLDS-H-450-40-*

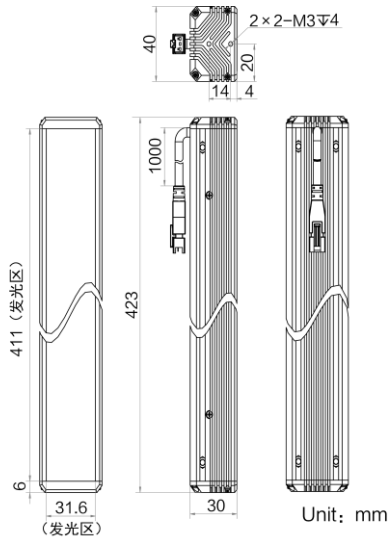


MV-LLDS-H-500-30-*

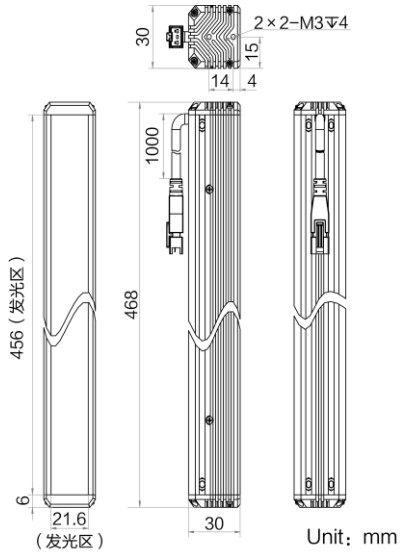


MV-LLDS-H-500-40-*

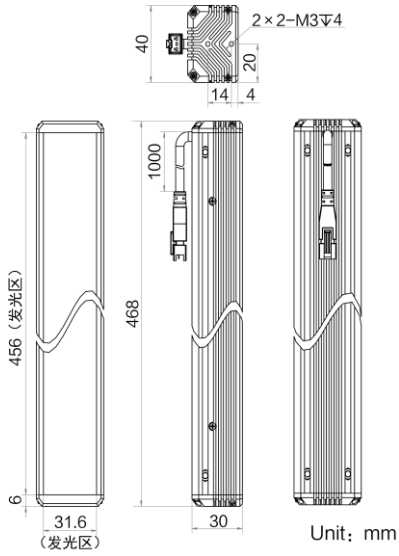


MV-LLDS-H-600-30-*

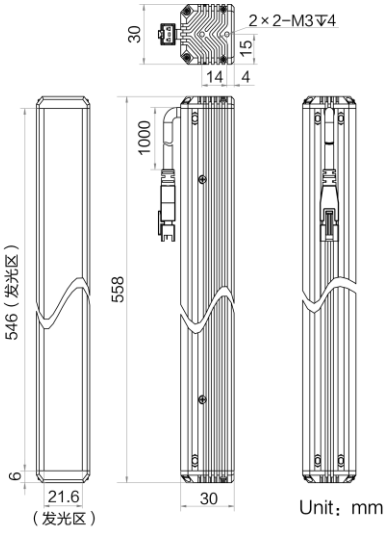


MV-LLDS-H-600-40-*

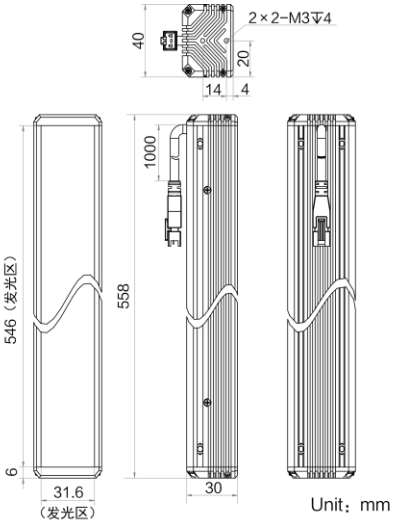


MV-LLDS-H-700-30-*

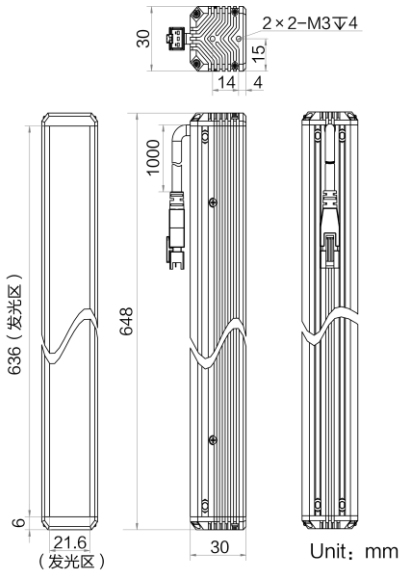


MV-LLDS-H-700-40-*

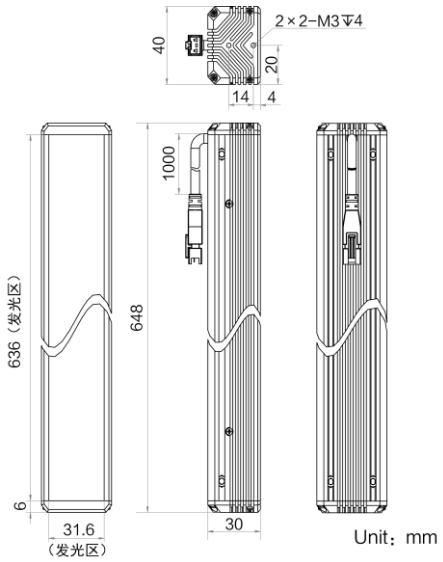


MV-LLDS-H-800-30-*

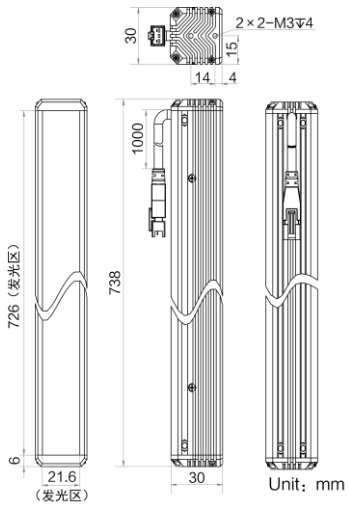


MV-LLDS-H-800-40-*

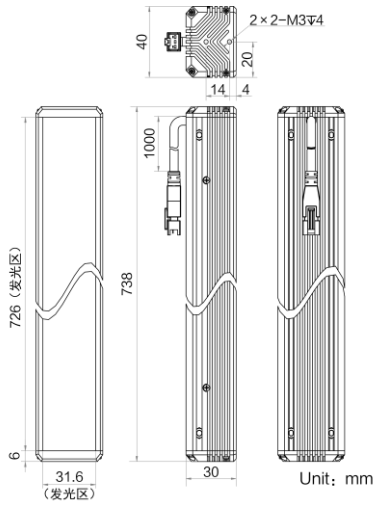


MV-LLDS-H-900-30-*

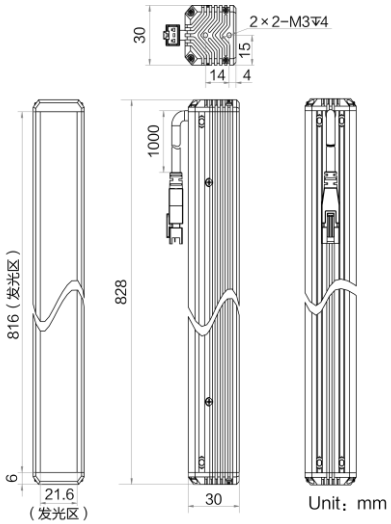


MV-LLDS-H-900-40-*

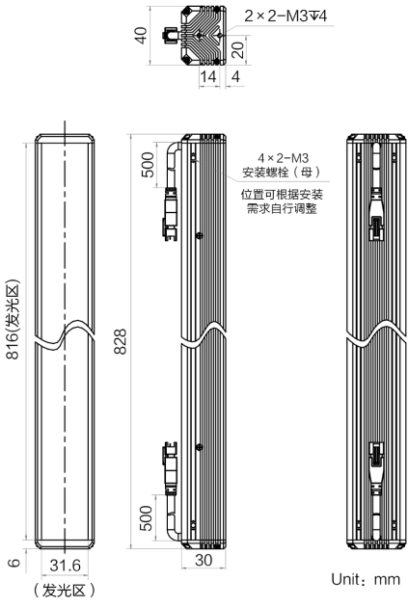


MV-LLDS-H-1000-30-*

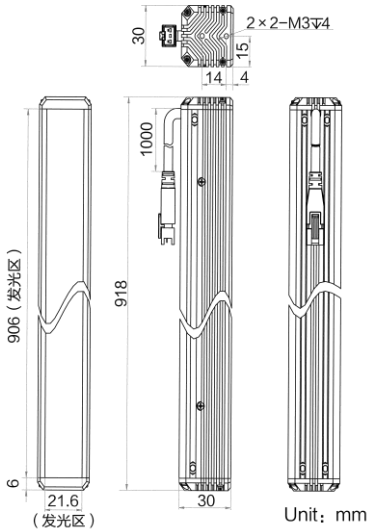


MV-LLDS-H-1000-40-*

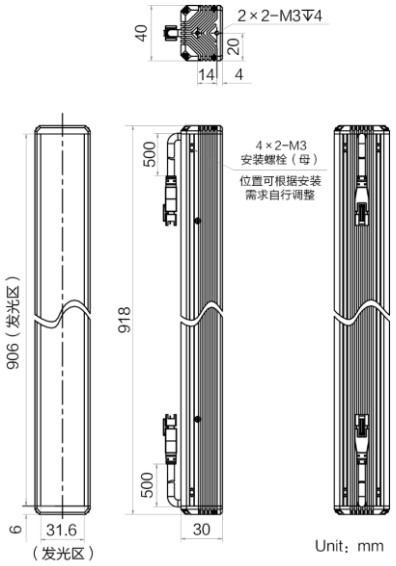


MV-LLDS-H-1200-30-*

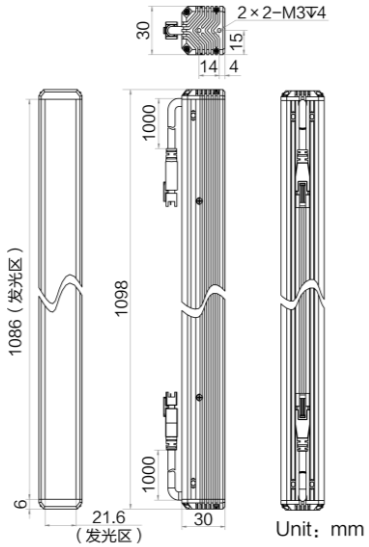


MV-LLDS-H-1200-40-*

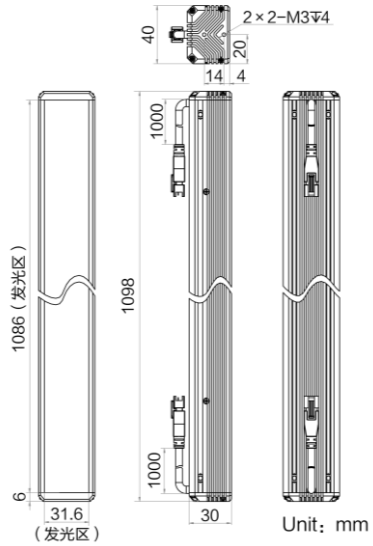

MV-LLDS-H-1300-40-*

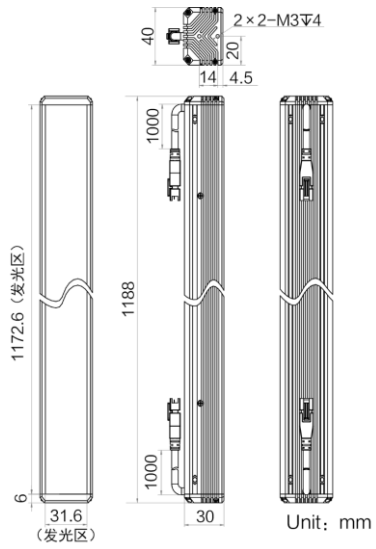

MV-LLDS-H-1400-30-*

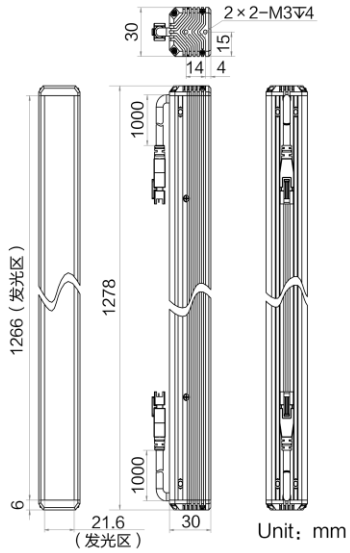

MV-LLDS-H-1400-40-*

