ZX-SF7528TC

25MP 1.2" 75mm FA镜头

该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变小于 0.01%
- 系列焦距涵盖 12-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

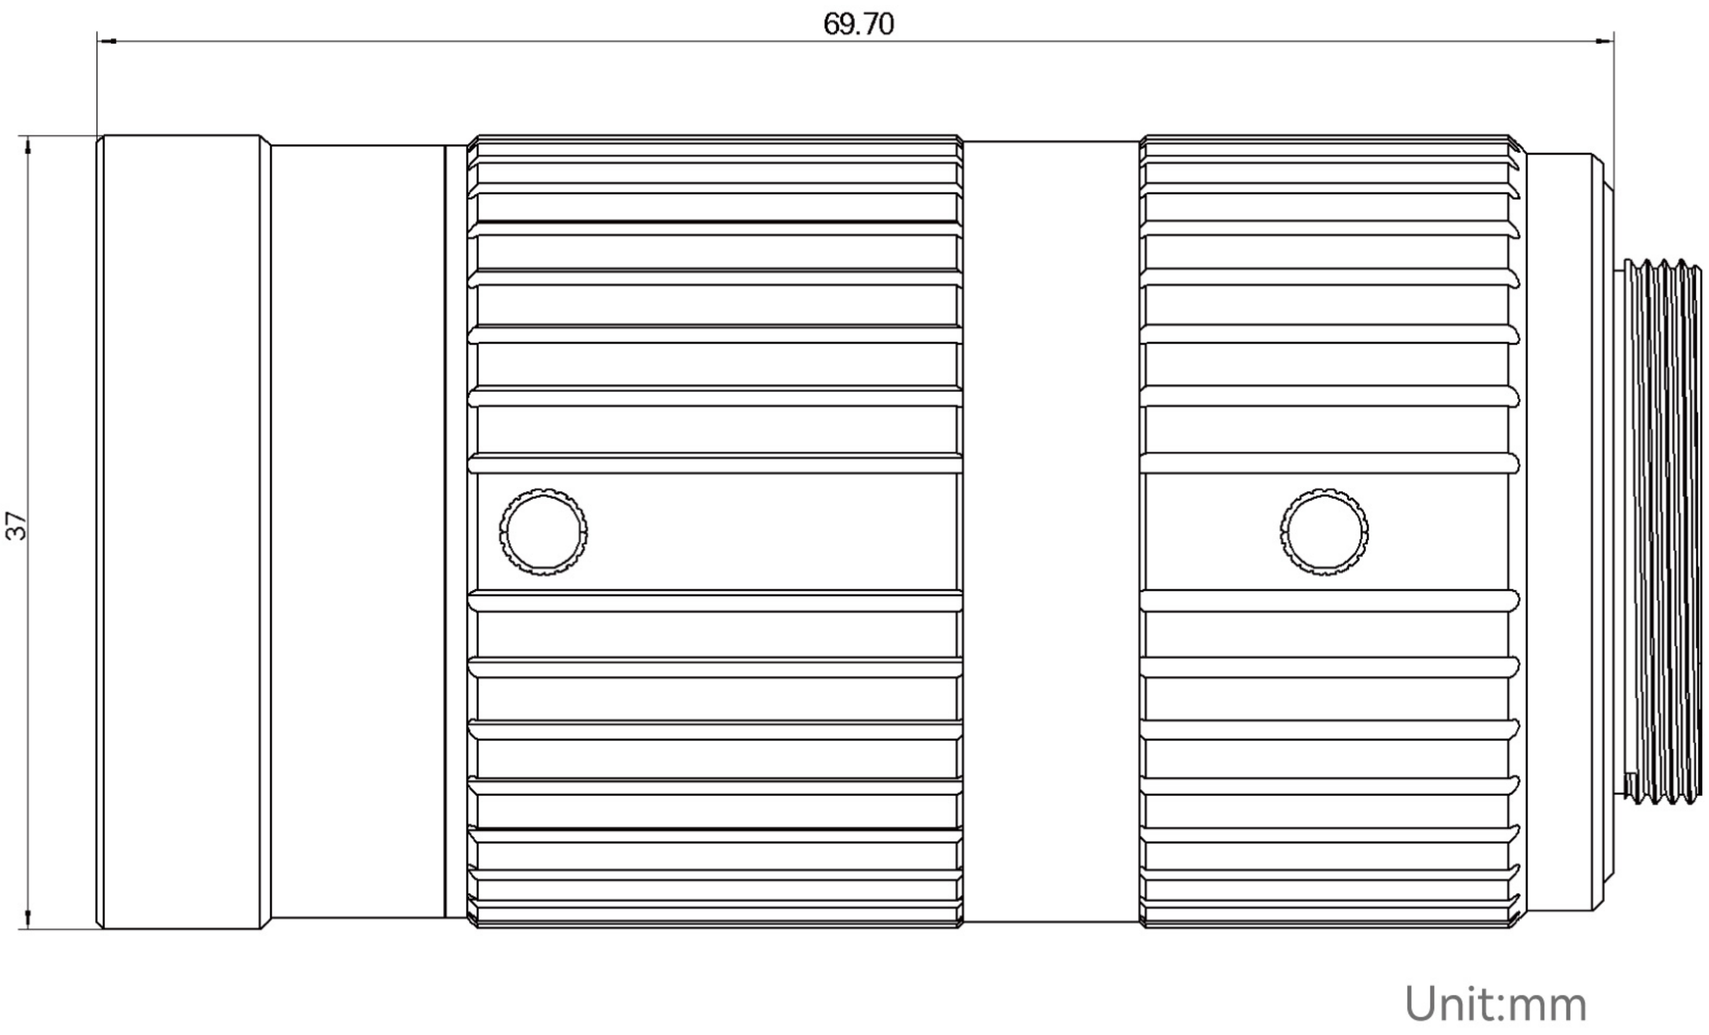

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF7528TC		
	75mm定焦 1.2" 25MP FA		
性能		结构	
焦距	75mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-16	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.2″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	M30.5，P=0.5	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	450mm-1900mm	外形尺寸(mm)	φ35.5×74.8
TV畸变	0.01%	重量(g)	138.2±2
视场角	11.12°×9.62°	温度	-20~70°C

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1.2"		1.1"	
			H（14.59mm）	V（12.60mm）	H（14.13mm）	V（10.35mm）
0	1000	0.075	194	168	188	138
	900	0.083	175	151	169	124
	800	0.093	155	134	150	110
	700	0.107	136	117	131	96
	600	0.125	116	100	113	82
	500	0.150	97	84	94	69
	400	0.187	77	67	75	55
	300	0.250	58	50	56	41
	200	0.375	38	33	37	27
	100	0.750	19	16	18	13
	50	1.500	9	8	9	6